

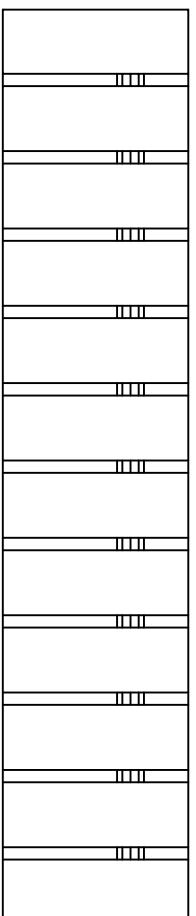


Punto Pruszyński Sp. z o.o.

SUFIT otwarty z paneli S/84 na trawerszynie T/u lub T/uV

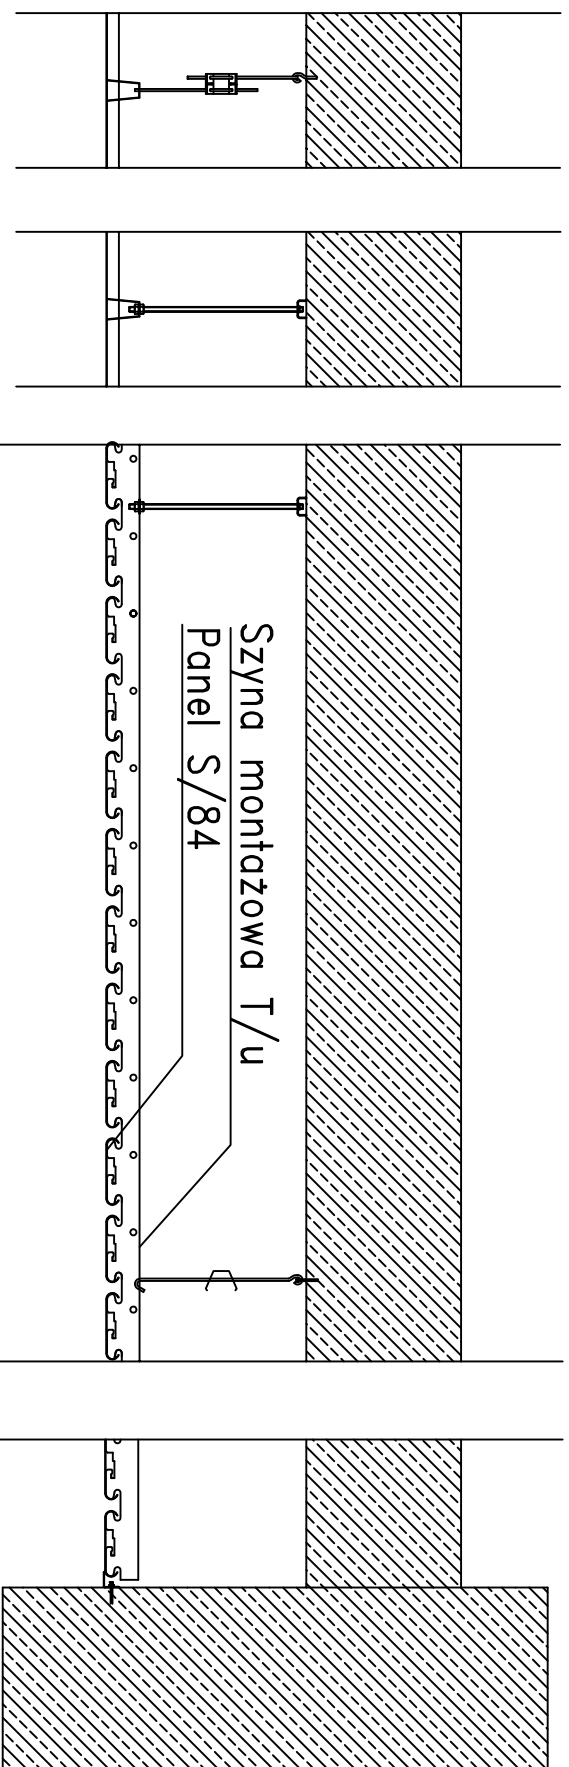


Panel S/84

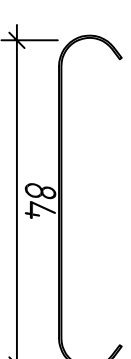


MATERIAŁ	GRUBOŚĆ		
	0,5	0,6	0,7
ALUMINIUM	+	+	+
STAL	—	—	—



Możliwość perforacji paneli ŚREDNICA 2mm 22%



Elementy dodatkowe




Katownik Sc/2




Ceownik Sc/3

Wieszak do stosowania wewnątrz pomieszczeń

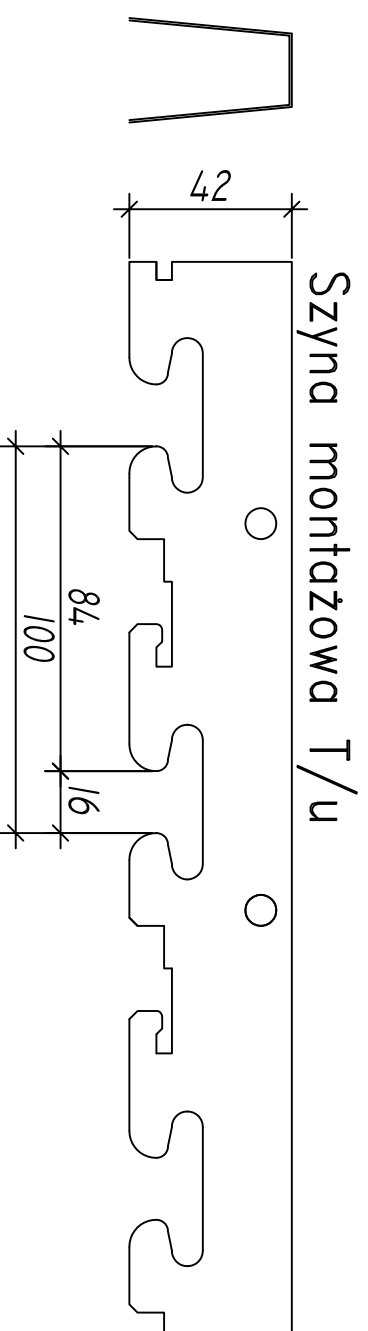

Szyrna montażowa T/u

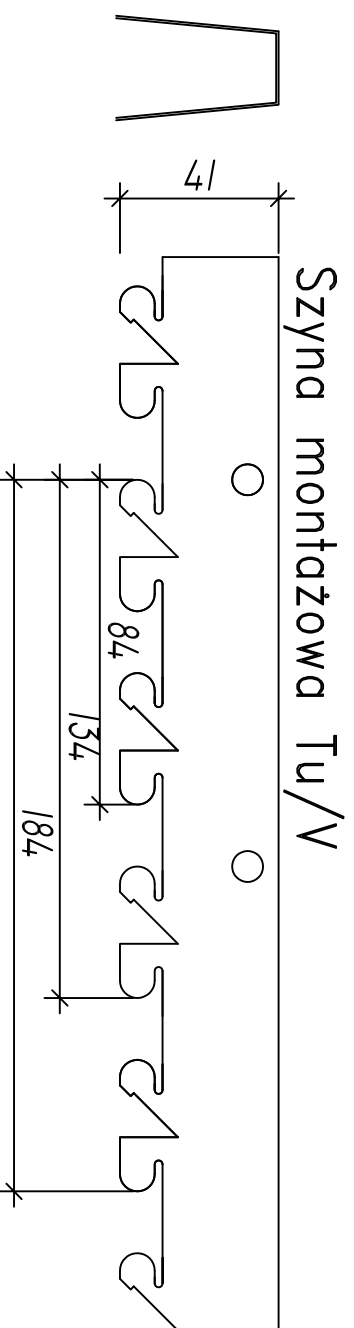

Szyrna montażowa Tu/V

Szyzny montażowe – T/u i T/uV

MATERIAŁ	+	-
STAL	+	+
ALUMINIUM	+	+