



# Punto Pruszyński Sp. z o.o.

SUFIT zamknięty z paneli S/84 na trawerszynie T/u lub T/uV

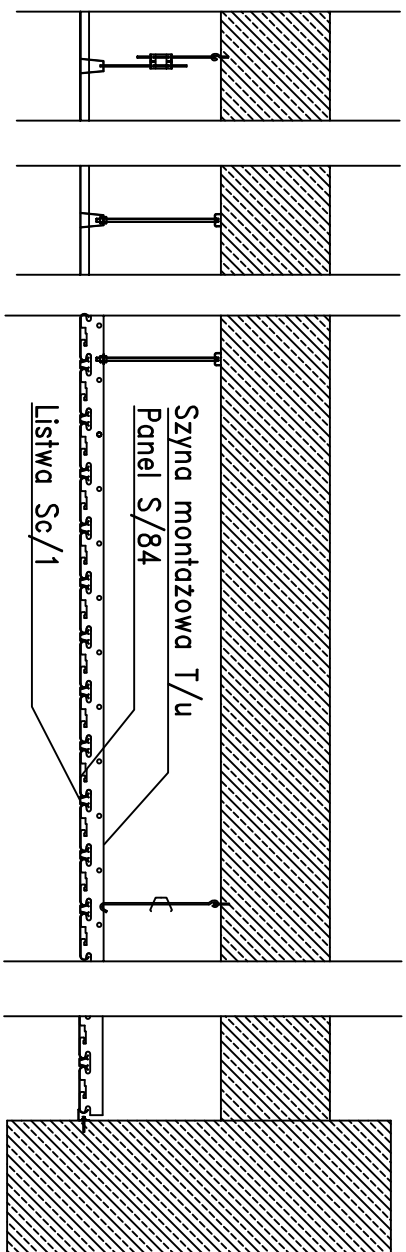


Panel S/84



MATERIAŁ	GRUBOŚĆ		
	0,5	0,6	0,7
ALUMINIUM	+	+	+
STAL	—	—	—

Możliwość perforacji paneli  
ŚREDNICA 2mm 22%



Elementy dodatkowe

Listwa Sc/1

Kątownik Sc/2

Ceownik Sc/3

Wieszak do stosowania  
wewnątrz pomieszczeń

Szyrna montażowa T/u

Szyrna montażowa Tu/V

Szyrny montażowe – T/u i T/uV

MATERIAŁ	+	-
STAL	+	+
ALUMINIUM	+	+