



Punto Pruszyński Sp. z o.o.

SUFIT otwarty z paneli S/134/C na trawersynie T/uV




Panel S/134/C

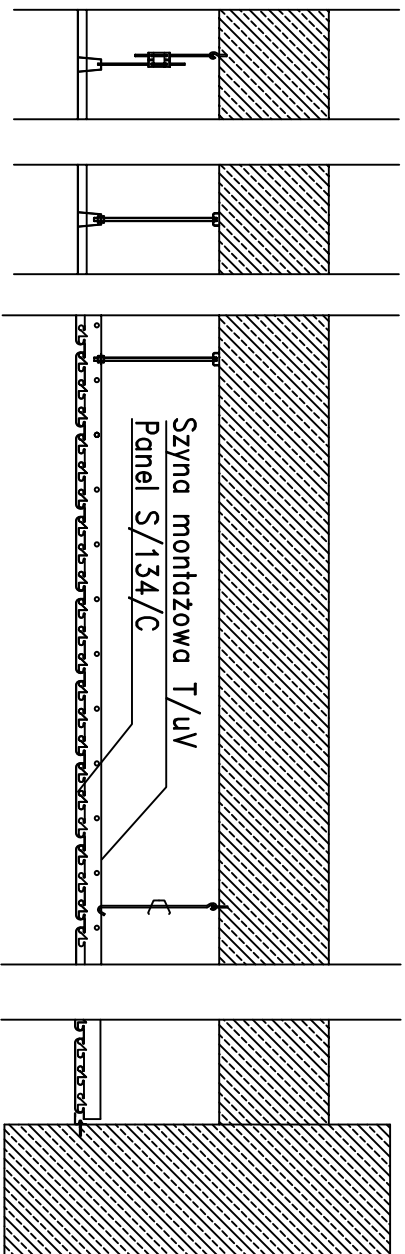


MATERIAŁ	GRUBOŚĆ		
	0,5	0,6	0,7
ALUMINIUM	+	+	+
STAL	—	—	—


Możliwość perforacji paneli
ŚREDNICA 2mm 22%




Elementy dodatkowe



Katownik Sc/2




Wieszak do stosowania
wewnątrz pomieszczeń



Geowinik Sc/3

Szyrna montażowa – T/uV

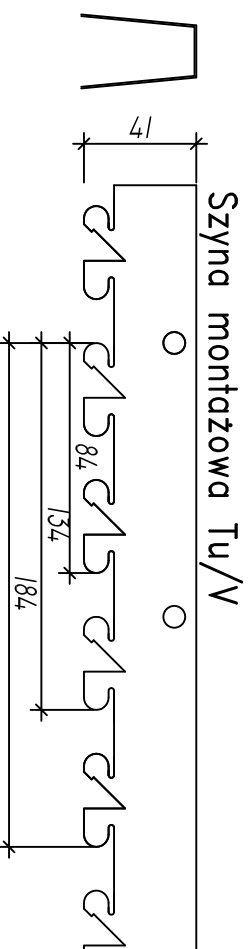

MATERIAŁ		+	-
STAL		+	+
ALUMINIUM		+	+