


Punto Pruszyński Sp. z o.o.

SUFIT otwarty z paneli S/84/C na trawerszynie T/u lub T/uV




Panel S/84/C

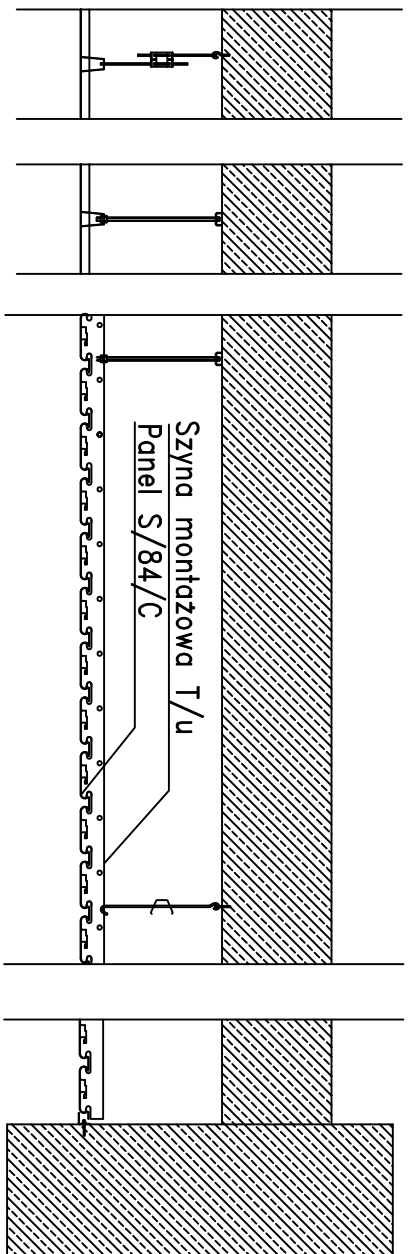


MATERIAŁ	GRUBOŚĆ		
	0,5	0,6	0,7
ALUMINIUM	+	+	+
STAL	—	—	—


Możliwość perforacji paneli
ŚREDNICA 2mm 22%




Elementy dodatkowe




Katownik Sc/2




Wieszak do stosowania
wewnątrz pomieszczeń



Geownik Sc/3

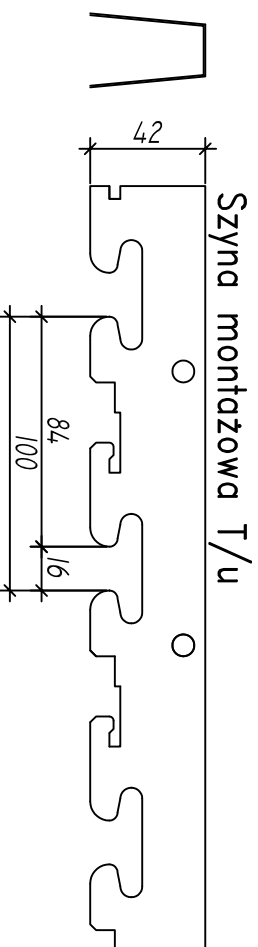

Szyrna montażowa T/u

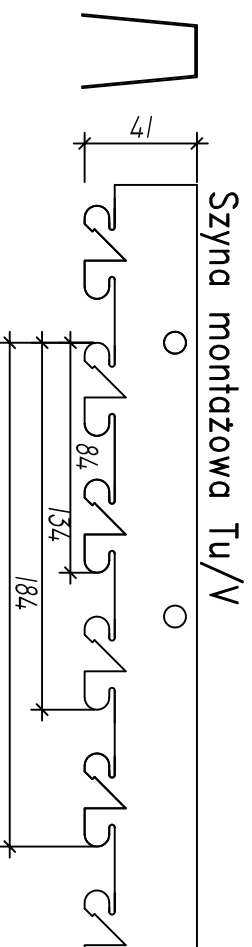

Szyrna montażowa Tu/V

Szyrny montażowe – T/u i T/uV

MATERIAŁ		+	-
STAL		+	+
ALUMINIUM		+	+