



Panel Omega 100



Materiały do produkcji paneli

GRUBOŚĆ BLACHY [mm]

Możliwość perforacji paneli
ŚREDNICA 2mm 22%
Tylko panele aluminiowe i
stalowe gr. 0.5 mm



BLACHA ALUMINIOWA


0,50 0,60 0,70

TAK TAK TAK


BLACHA STALOWA

TAK NIE TAK


Szyna montażowa TE/100

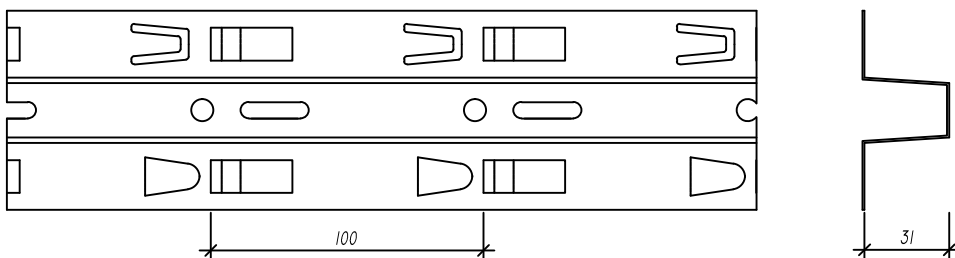


Skala 4:1

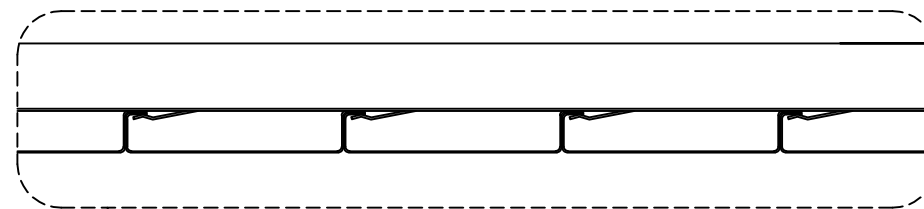


Skala 1:1

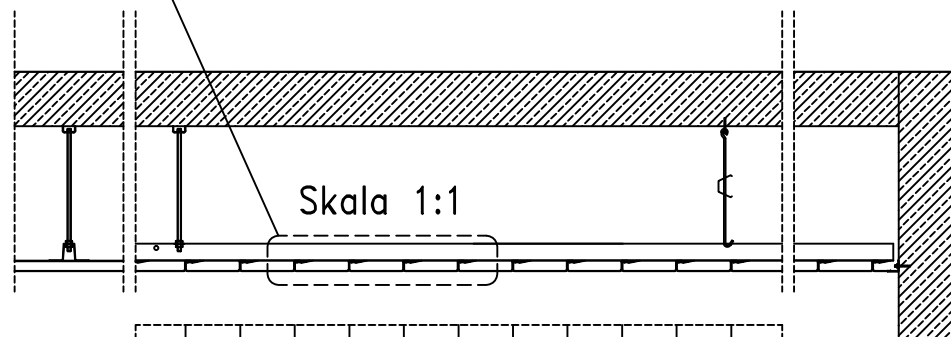


Elementy dodatkowe




Kątownik Sc/2



Ceownik Sc/3



Listwa łącznik



Wieszak do stosowania
wewnątrz pomieszczeń

SUFIT zamknięty
z paneli Omega 100

Trawerszyna TE/100



NA ZEWNĄTRZ



DO WNEŹRZ

Dokument odniesienia: AT-15-6163/2012
Wymiary: [mm]



Punto Pruszyński Sp. z o.o.
05-816 Michałowice
Al. Jerozolimskie 268
www.punto.pl
tel. +48 22 753 25 33

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są jedynie przykładem stosowanych rozwiązań. Niniejszy dokument nie jest instrukcją montażu. Stosowanie zestawu wyrobów powinno być zgodne z projektami opracowanymi dla określonego obiektu oraz Aprobata Techniczną AT-15-6163/2012.