



Panel S/134




Materiały do produkcji paneli	GRUBOŚĆ BLACHY [mm]			Możliwość perforacji paneli ŚREDNICA 2mm 22%	
	0,50	0,60	0,70		
BLACHA ALUMINIOWA	TAK	TAK	TAK		
BLACHA STALOWA	NIE	NIE	NIE		


Szyna montażowa T/uV

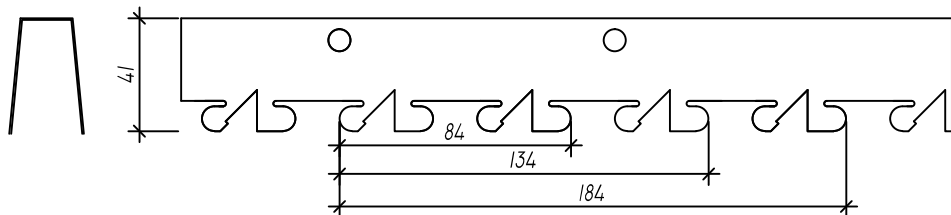


Elementy dodatkowe



Kątownik Sc/2




Ceownik Sc/3





Wieszak do stosowania
wewnątrz pomieszczeń

Skala 4:1

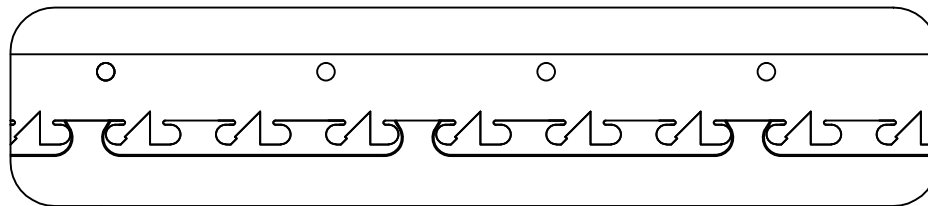

Skala 1:1

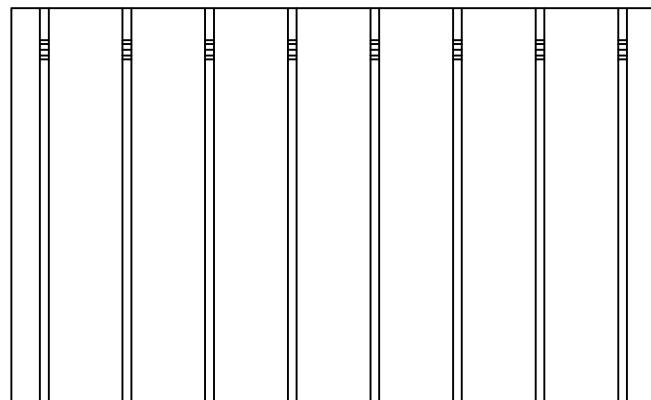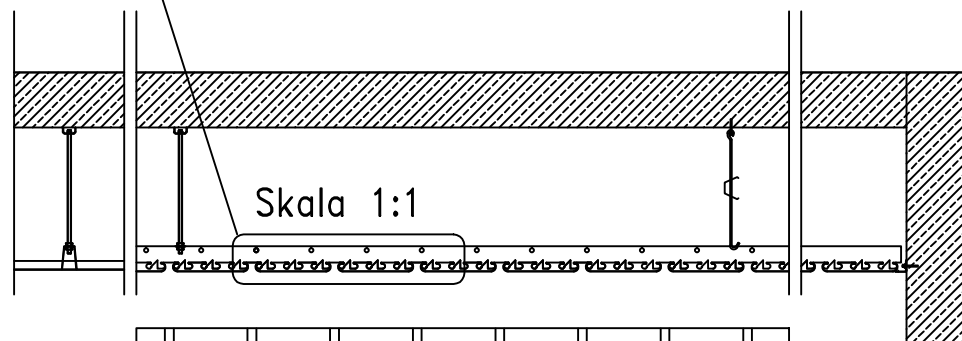

SUFIT otwarty z paneli S/134

Trawerszyna T/uV



NA ZEWNĄTRZ



DO WNETRZ

Dokument odniesienia: AT-15-6163/2012
Wymiary: [mm]



Punto Pruszyński Sp. z o.o.
05-816 Michałowice
Al. Jerozolimskie 268
www.punto.pl
tel. +48 22 753 25 33

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są jedynie przykładem stosowanych rozwiązań. Niniejszy dokument nie jest instrukcją montażu. Stosowanie zestawu wyrobów powinno być zgodne z projektami opracowanymi dla określonego obiektu oraz Aprobata Techniczną AT-15-6163/2012.