



# Punto Pruszyński Sp. z o.o.

## SUFIT otwarty z paneli S/134 na trawersynie T/uV

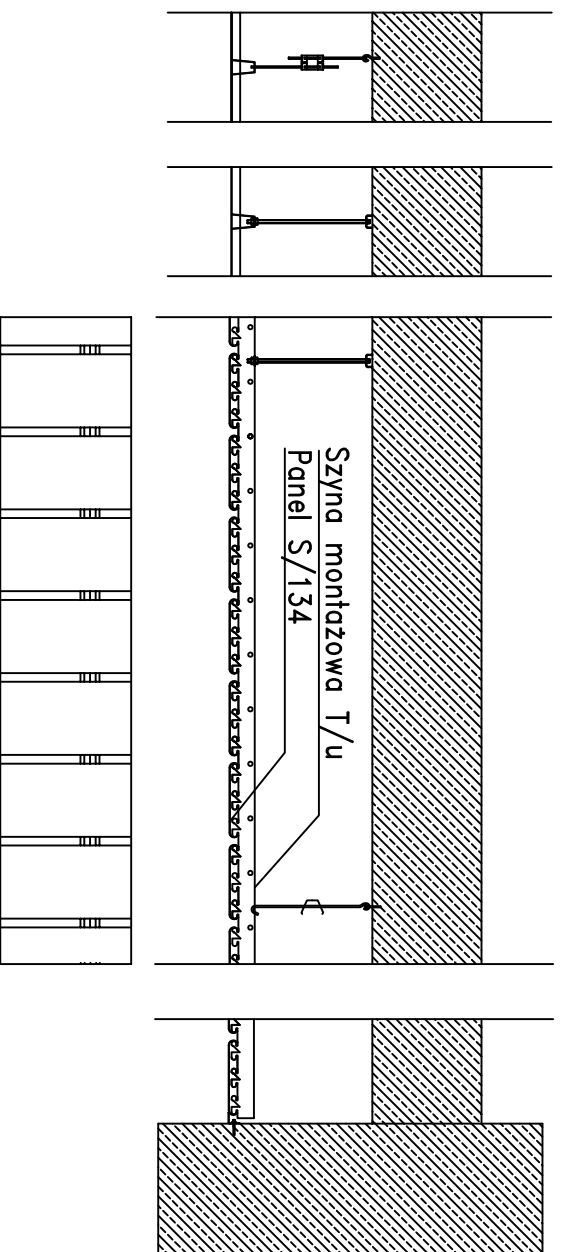


Panel S/134




MATERIAŁ	GRUBOŚĆ		
	0,5	0,6	0,7
ALUMINIUM	+	+	+
STAL	—	—	—


Możliwość perforacji paneli  
ŚREDNICA 2mm 22%




Elementy dodatkowe



Kątownik Sc/2




Wieszak do stosowania  
wewnątrz pomieszczeń



Geownik Sc/3

Szyrna montażowa – T/uV

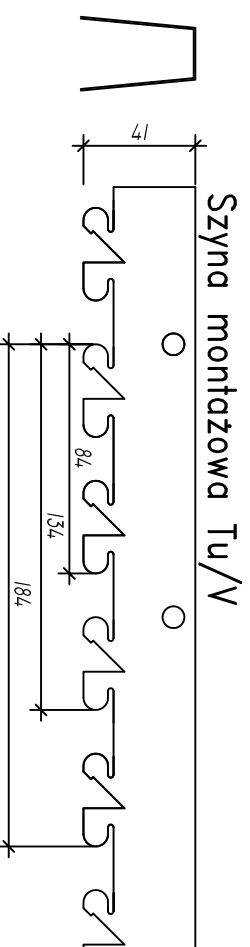

MATERIAŁ	
STAL	+
ALUMINIUM	+