
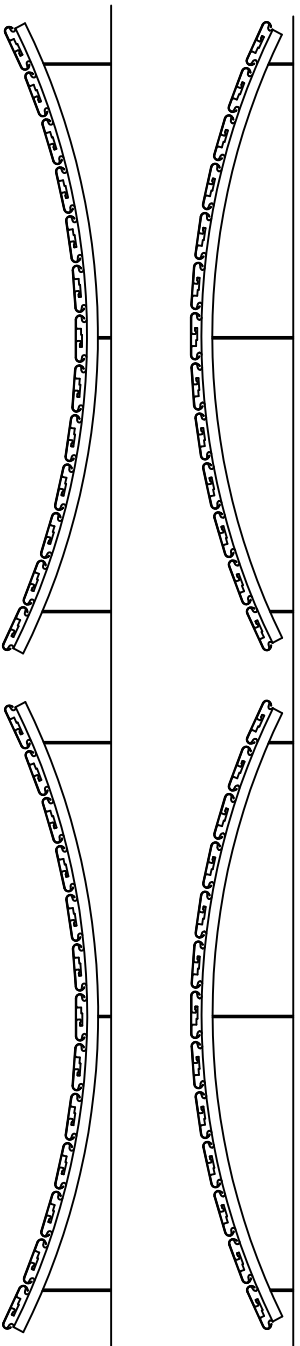
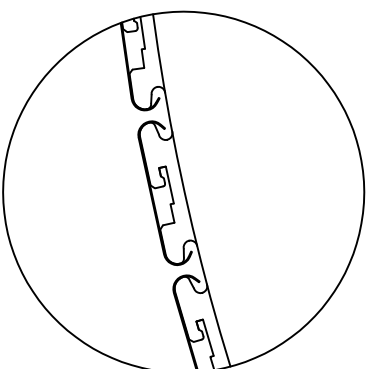
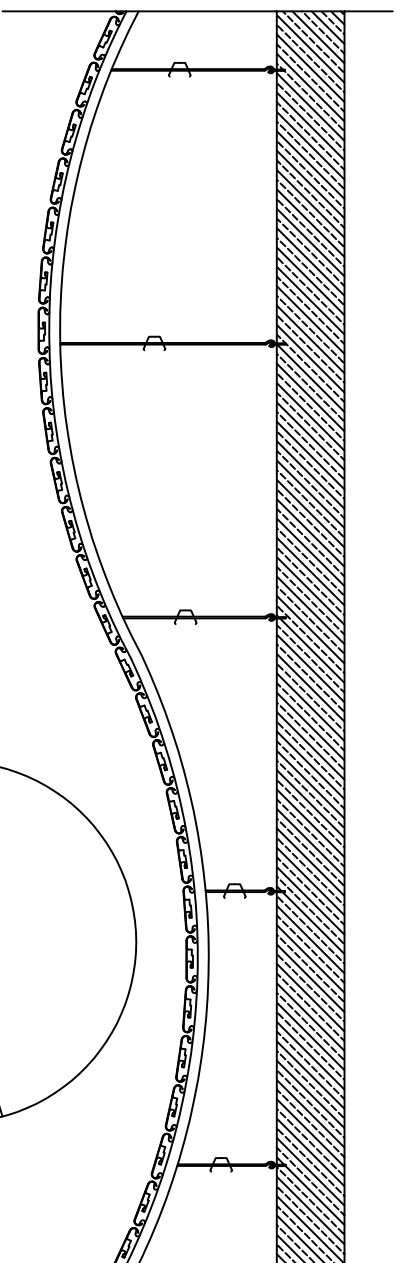



Punto Pruszyński Sp. z o.o.

SUFIT OTWARTY z paneli S/84 na trawersynie FLEX

Panel S/84




Możliwość perforacji paneli
ŚREDNICA 2mm 22%





MATERIAŁ	GRUBOŚĆ		
	0,5	0,6	0,7
ALUMINIUM	+	+	+
STAL	—	—	—



Wieszak do stosowania
wewnątrz pomieszczeń



Szyrna montażowa T/90 FLEX

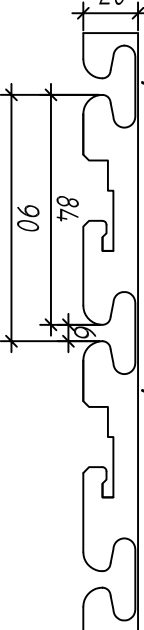

Szyrna montażowa T/u FLEX

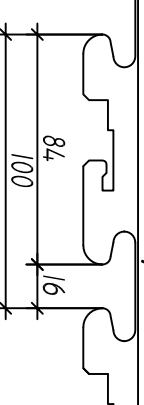

Szyrny montażowe—T/90 i T/u FLEX

MATERIAŁ	+	-
STAL	+	+
ALUMINIUM	+	+