

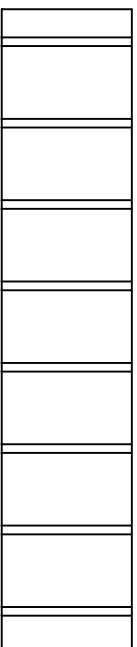


Punto Pruszyński Sp. z o.o.

SUFIT zamknięty z paneli S/134 na trawerszynie T/uV

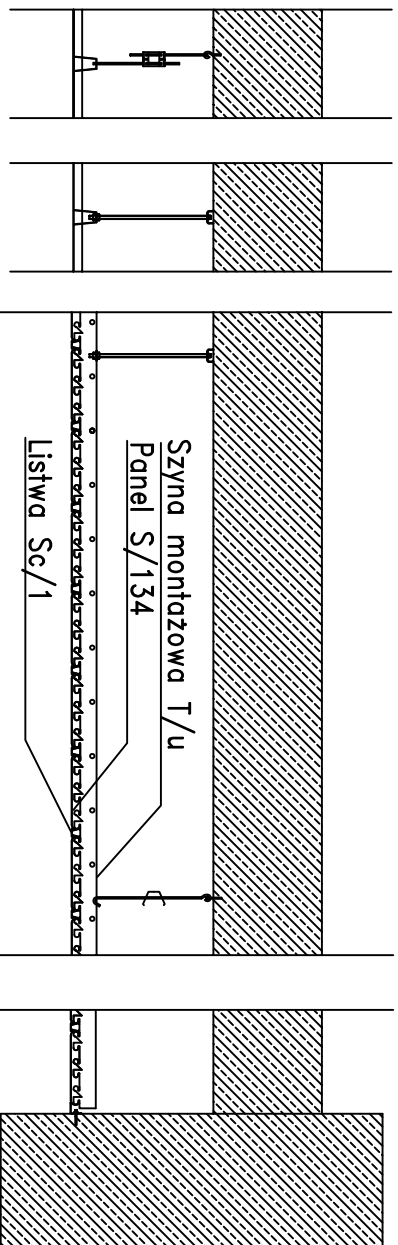


Panel S/134




MATERIAŁ	GRUBOŚĆ		
	0,5	0,6	0,7
ALUMINIUM	+	+	+
STAL	-	-	-

Możliwość perforacji paneli
ŚREDNICA 2mm 22%




Elementy dodatkowe

Listwa Sc/1




Kątownik Sc/2


Wieszak do stosowania
wewnątrz pomieszczeń



Ceownik Sc/3



Szyrna montażowa – T/uV

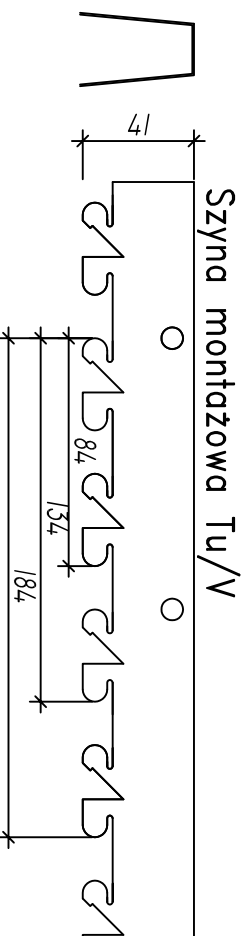

MATERIAŁ		+	-
STAL		+	+
ALUMINIUM		+	+